




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Versione del documento: 21 apr 2024

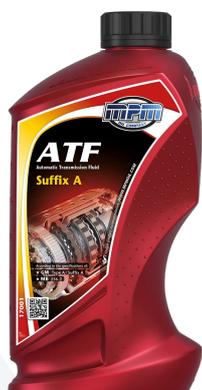

Descrizione

Olio minerale per trasmissioni automatiche "ATF Suffix A", sviluppato in modo specifico per trasmissioni semiautomatiche, circuiti idraulici, servosterzo, convertitori di coppia, macchine utensili e altre applicazioni per le quali i costruttori prescrivono un olio ATF-A.

Secondo le specifiche di

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE	METHOD
Density a 15°C	0.878	kg/l
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity a 40°C	37	mm ² /s
Kinematic Viscosity a 100°C	7.12	mm ² /s
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198	°C
Pourpoint	-41	°C
Total Base Number	6.9	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.6	mass%

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.