50000H PSF Power Steering Fluid Honda

Versione del documento: 21 apr 2024

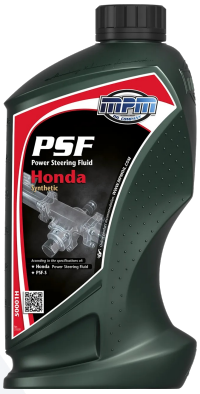

Descrizione

Fluido per servosterzo completamente sintetico con elevato indice di viscosità, sviluppato in modo specifico per i sistemi servosterzo Honda. Gli speciali additivi detergenti contenuti garantiscono delle prestazioni ottimali. Il fluido servosterzo MPM PSF POWER STEERING FLUID va impiegato esclusivamente per vetture Honda e non è adatto per le altre marche.

Secondo le specifiche di

Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda

Unità di imballaggio

ARTE. NO.	VOLUME	ARTICOLI PER UNITÀ	ARTICOLI PER PALLET
50001H	1 L	6	450
50020H	20 L	1	30
50060H	60 L	1	6
50205H	205 L	1	2
50999H	1000 L	1	-

Analisi standard

TEST	VALORE		METHOD
Density a 15°C	841	kg/l	ASTM D4052
Kinematic Viscosity a 40°C	53	mm2/s	ASTM D7042
Kinematic Viscosity a 100°C	11.7	mm2/s	ASTM D7042
Viscosity Index	222		ASTM D2270
Flashpoint COC	>175	°C	ASTM D92
Pourpoint	-51	°C	ASTM D97

Le caratteristiche indicate sono specificamente riferite alla produzione attuale e potrebbero subire variazioni.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Numero di fax: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl